

FP-HU550

Key Features

- 0.76" 3LCD
 - WUXGA(1920x1200) resolution
 - 5,700 lumens Brightness
 - 3,000,000:1 Contrast
 - (W)460 x (H)143 x (D)355 mm
 - 10kg
- HLD LED technology
 - Manual zoom, focus
 - 10W(2EA) Speaker
 - V/H Lens shift
 - V/H Keystone & Corner Correction




Specification

모델명(Model Name)		FP-HU550
투사방식(Display Technology)		0.76" 3LCD
밝기(Brightness)		5,700 lm
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920x1200
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원	타입(Type)	HLD LED + Blue LED
	수명(Lifetime)	30,000 hrs
기본 렌즈	렌즈(Lens)	F 1.65-2.25 (f= 18.2-29.38 mm)
	투사비율(Throw ratio)	1.09-1.78:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±38% Horizontal ±8%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30° Horizontal ±15°
	줌(Zoom)	Manual x1.6
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		수직수평, 곡선키스톤
화면사이즈(Diagonal)		40 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X HDMI(MHL) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio 1 X Φ3.5 jack(Audio)
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack(Audio)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X USB(A) 1 X USB(microB) 1 X RS-232C 1 X RJ-45
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac
비디오 포맷(Video Formats)		PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-60 ,PAL-M, PAL-N 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		10W x2
팬 소음(Fan Noise)		35 dB(Normal)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		450W(Normal) / 0.5W(Stan-by)
규격(Size)		(W)460 x (H)143 x (D)355 mm
무게(Weight)		10kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



FP-HU550

Terminals

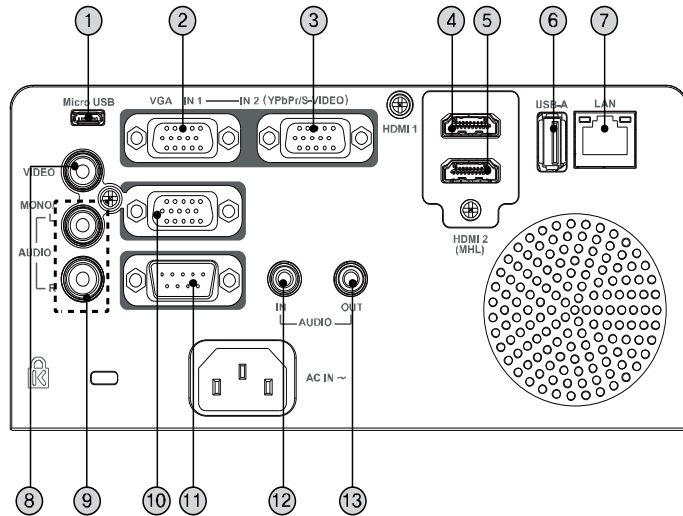

- ① micro USB 입력 ⑧ 비디오 입력
- ② RGB 입력1 ⑨ 2RCA 입력
- ③ RGB 입력2 ⑩ RGB 출력
- ④ HDMI 입력1 ⑪ RS-232C 입력
- ⑤ HDMI/MHL 입력2 ⑫ 오디오 입력
- ⑥ USB(A) 입력 ⑬ 오디오 출력
- ⑦ RJ45 입력

Dimension

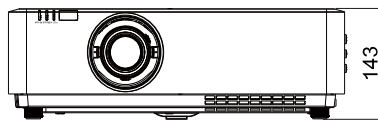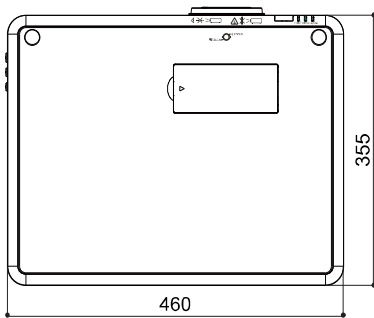

(W)460 x (H)143 x (D)355 mm

Throw Distance

렌즈명	FP-HU550	
F값	F 1.65-2.25	
초점 거리(mm)	f= 18.2~29.38	
줌/포커스	x1.6 Manual	
투사거리비율	1.09-1.78:1	
화면비	WUXGA(1920x1200) / 16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
40(0.8x0.5)	0.93	1.52
60(1.2x0.8)	1.41	2.30
80(1.7x1.0)	1.89	3.07
100(2.1x1.3)	2.37	3.85
120(2.5x1.6)	2.85	4.62
150(3.2x2.0)	3.57	5.79
180(3.8x2.4)	4.29	6.95
200(4.3x2.6)	4.77	7.73
250(5.3x3.3)	5.97	9.67
300(6.4x4.0)	7.17	11.60

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.