


HLD LED Ultra Short Throw Projector

FP-HU500WG / FP-HU450UG

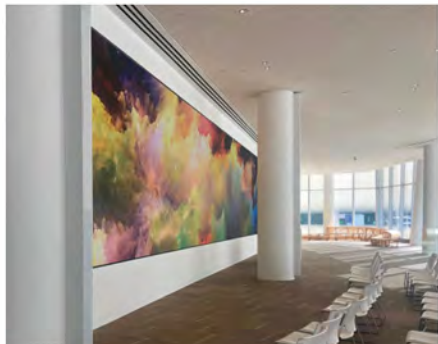

WXGA

FP-HU500WG
5,000 lm / 3,000,000:1


WUXGA

FP-HU450UG
5,000 lm / 3,000,000:1

HLD LED 광원 기술이 적용된 생생하고 선명한 색감

REC. 709 120+% 의 높은 색공간을 적용한 HLD LED 기술력으로 더욱 생생하고 선명한 색상을 표현 하며, 자외선과 적외선이 없는 부드러운 영상으로 시력을 보호할 수 있습니다.

* LCD : REC.709 80+%
* Laser : REC.709 100+%



친환경 無수은 프로젝터

LED 광원 개발로 고압 수은 램프를 탑재 하지 않은 LAMP FREE 프로젝터 입니다. 높은 수준의 친환경적이고 탁월한 경제성 및 높은 성능을 겸비했습니다.



장수명 광원 프로젝터

HLD LED 광원은 5000 lumens의 우수한 밝기와 3,000,000:1의 높은 명암비를 제공 하며, 30,000시간 이상의 수명을 보장합니다.

* 프로젝터가 작동하는 환경에 따라 수명은 달라질 수 있습니다.

3,000,000:1의 높은 명암비

높은 명암비는 더이상 DLP 프로젝터의 전유물이 아닙니다. 3LCD의 선명한 색상을 유지하면서 높은 명암비 기술력으로 어두운 화면에서도 선명한 화질을 선사합니다.



낮은 명암비(어두운 화면의 구분이 어려움)



높은 명암비(화면의 물체가 선명함)

초단초점 프로젝터의 장점

초단초점 프로젝터는 짧은 렌즈 투사거리로 일반 프로젝터와 달리 가까운거리 에서 큰 화면의 투사가 가능합니다.

- 투사거리: 41cm (70°) ~ 79.9cm (130°)
- 발표자의 눈이 부시지 않음
- 투사된 화면에 발표자 그림자 최소화
- 교육/회의 용으로 적합
- 전시회 등 좁은 공간에서도 사용 가능



360° TILT FREE

설치 요구사항에 따라 프로젝터를 자유롭게 회전 시켜 이미지 방향을 설정할 수 있습니다. 이 기능은 상업 시설이나 이벤트, 행사 등에서 프로젝터를 기울여 설치하거나 거울에 반사시켜 사용하는데 용이합니다.



강력한 키스톤 기능

투사 위치에 따라 화면이 기울어져 생기는 왜곡을 바른 화면 비율로 보정해 주는 다양한 키스톤 기능을 탑재하고 있습니다.




FP-HU500WG / FP-HU450UG

제품 상세 사양


모델명	FP-HU500WG	FP-HU450UG
밝기	5,000 Lumens	
액정패널	0.76" 3LCD	
해상도/화면비	WXGA (1280 x 800)	WUXGA (1920 x 1200)
명암비	3,000,000:1	
줌/포커스	수동 x1.05 줌, 디지털 줌, 수동 포커스	
렌즈정보	F 1.78-1.83 (f=4.92~5.18mm)	
투사거리비율	0.27-0.29:1	
스크린사이즈	70 ~ 130"	
광원	HLD LED	
광원수명	30,000 시간	
키스톤	상하 ±5° 좌우 ±5°, 코너 키스톤	
렌즈쉬프트	상하 ±3% / 좌우 ±2%	
입력단자	HDMI(MHL) x 2 15pi n D-sub(RGB) x 2 RCA(Composite) x 1 2RCA(L/R) Audio x 1 Φ3.5 Stereo mini jack x 1	
출력단자	15pi n D-sub(RGB) x 1 Φ3.5 Stereo mini jack x 1	
컨트롤단자	RS232C(9pi n D-sub) x 1 USB(A) x1 USB(B) x 1	
네트워크	RJ45 x1	
소음	35dB	
스피커	10W x 2	
정격전압	100 - 240V, 50/60Hz, 5.5A	
소비전력	450W(일반) / 0.5W(대기)	
규격(WxHxD)	425 x 153 x 449 mm	
무게	9.9kg	

※ 제품 외관 및 사양은 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.


외형크기

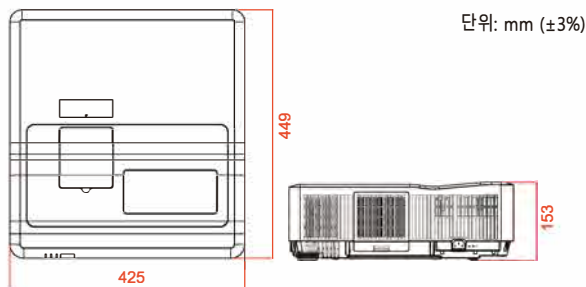

후면단자

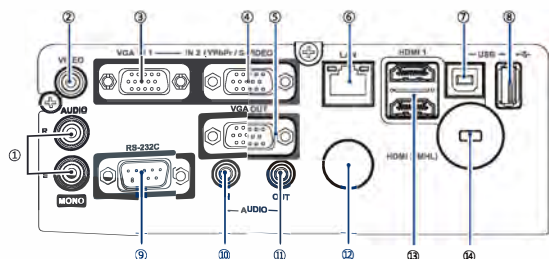

- | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| ① RCA(L/R) 오디오 입력 | ⑥ RJ45(LAN) 포트 | ⑪ 오디오 출력 |
| ② 비디오(컴포트) 입력 | ⑦ USB(B) 입력 | ⑫ 리모컨 수신부 |
| ③ RGB 입력1 | ⑧ USB(A) 입력 | ⑬ HDMI 입력1,2(MHL) |
| ④ RGB 입력2 | ⑨ RS-232C 입력 | ⑭ 컨설팅 락 |
| ⑤ RGB 출력 | ⑩ 오디오 출력 | |

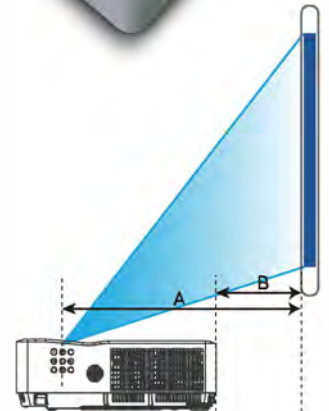

모델명	FP-HU500WG / FP-HU450UG 투사거리			
F값	F 1.78-1.83			
초점거리	f=4.92~5.18mm			
투사거리비율	0.27-0.29:1			
줌	수동 x1.05 줌			
화면비	16:10			
인치 (W x H cm)	A에서부터의 거리		B에서부터의 거리	
	최소(cm)	최대(cm)	최소(cm)	최대(cm)
70 (150 x 94)	41.0	43.2	8.0	10.1
80 (172 x 107)	46.8	49.3	13.8	16.3
90 (183 x 137)	52.7	55.4	19.7	22.4
100 (215 x 134)	58.5	61.5	25.5	28.5
110 (236 x 148)	64.3	67.6	31.3	34.6
120 (258 x 162)	70.1	73.8	37.1	40.8
130 (280 x 175)	75.9	79.9	42.9	46.9

※ 모든 측정 수치는 대략의 수치이며 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

다양한 숨은 기능 안내

블랭크(Blank) 기능

프로젝터 리모컨 내에 블랭크(BLANK) 버튼을 누르면 일시적으로 화면 이미지를 차단하고 검은 화면을 보여줍니다. 회의나 교육 중 화면을 가려야 하거나, 화자에게 집중도를 높이고 싶을 경우 사용하면 용이한 기능입니다.



HDMI의 MHL 지원 및 메모리뷰어 기능

HDMI 입력단자 2가 MHL 단자를 지원하여 MHL 전용 동글(별도구매)을 이용하여 스마트폰이나 태블릿 화면을 투사할 수 있습니다.

USB(A) 단자를 이용하여 USB 메모리의 이미지나 PDF 파일을 열람할 수 있습니다.

빠른 전원 On/Off

HLD LED 프로젝터는 전원 ON 시 바로 최대 밝기에 도달할 수 있습니다. 전원 Off 시 냉각시간을 기다릴 필요가 없이 바로 이동이 가능합니다.

전용 악세서리 - 벽면 마운트 키트

초단조점 프로젝터용 벽면 마운트 설치 키트를 구매할 수 있습니다. 일반 브라켓보다 편리한 설치 및 설치 후에도 화면 조정이 용이합니다.



- ① 화면 크기 조정 ② 상하 위치 조정 ③ 좌우각도 조정 ④ 상하각도 조정 ⑤ 화면 기울기 조정