

FP-L580X

Key Features

- 5,800 lumens Brightness
- 15,000:1 Contrast
- XGA(1024x768) Basic resolution
- 0.63" 3LCD
- Crestron RoomView™, AMX, PJ Link
- x1.6 manual zoom, focus and lens shift
- 4.5kg
- Corner keystone correction
- Curved Correction
- 16W speaker
- Quick Power Off




Specification

| | | |
|------------------------------|-------------------|---|
| 모델명(Model Name) | | FP-L580X |
| 투사방식(Display Technology) | | 0.63" 3LCD Polysilicon TFT active matrix |
| 밝기(Brightness) | | 5,800 lm |
| 명암비(Contrast) | | 15,000:1 |
| 해상도(Native resolution) | | XGA 1024x768 |
| 화면비(Aspect ratio) | | 4:3 |
| 램프(Lamp) | 램프번호(Part Number) | |
| | 타입(Type) | 280W |
| | 수명(Lifetime) | 4000 hrs(Eco) / 3000 hrs(Normal) |
| 기본렌즈(Lens) | 렌즈(Lens) | F 1.65-2.25 (f=18.2~29.38mm) |
| | 투사비율(Throw ratio) | 1.4-2.3:1 |
| | 렌즈쉬프트(Lens shift) | Vertical ±40% Horizontal ±10% |
| | 키스톤(Keystone) | Vertical ±30° Horizontal ±15° |
| | 줌(Zoom) | Manual x1.6 |
| | 포커스(Focus) | Manual |
| 종횡왜곡보정(Geometric correction) | | 코너키스톤, 곡선보정 |
| 화면사이즈(Diagonal) | | 40 ~ 300" |
| 입력단자(Input) | | 2 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI(MHL) 1 X RCA(Composite) 1 X Stereo mini jack(Audio) 1 X 2RCA(L/R) Audio |
| 출력단자(Output) | | 1 X 15-pin Mini D-sub(RGB IN2 Share) 1 X Stereo mini jack(Audio) |
| 컨트롤/서비스 단자(Control/Service) | | 1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) |
| 입력 신호(Input signal) | | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC |
| 비디오 포맷(Video Formats) | | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 480i/p, 575i/p, 720p, 1035i, 1080i/p |
| 작동 온도(Temperature) | | 0 ~ 40°C |
| 스피커(Speaker) | | 16W |
| 팬 소음(Fan Noise) | | 40 dB(Normal) / 33 dB(Eco) |
| 정격 전압(Operating voltage) | | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 소비 전력(Power consumption) | | 345W(Normal) / 0.5W(Stand-by) |
| 규격(Size) | | (W)395 x (H)128 x (D)318 mm |
| 무게(Weight) | | 4.5kg |



※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

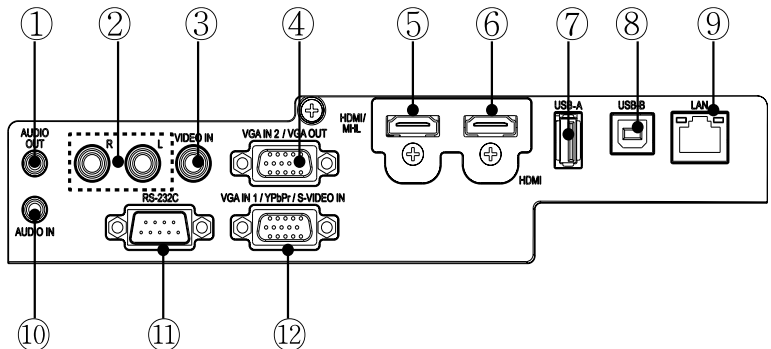

- ① 오디오 출력
- ② 2RCA(L/R) 입력
- ③ 비디오(RCA) 입력
- ④ RGB 입력2/출력
- ⑤ HDMI/MHL 입력
- ⑥ HDMI 입력
- ⑦ USB(A) 입력
- ⑧ USB(B) 입력
- ⑨ RJ45 입력
- ⑩ 오디오 입력
- ⑪ RS-232C 입력
- ⑫ RGB 입력1

Dimension

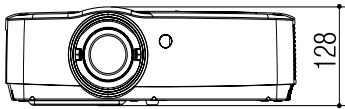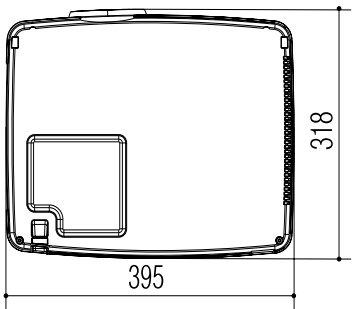

(W)395 x (H)128 x (D)318 mm

Throw Distance

| 렌즈명 | FP-L580X | |
|--------------|--------------------|------|
| F값 | F 1.65-2.25 | |
| 초점거리 | f=18.2~29.38mm | |
| 투사거리비율 | 1.4-2.3:1 | |
| 줌/포커스 | x1.6 Manual | |
| 해상도 | XGA (1024x768) 4:3 | |
| 인치(WxH(m)) | 최소 | 최대 |
| 40(0.8x0.6) | 1.1 | 1.8 |
| 60(1.2x0.9) | 1.7 | 2.7 |
| 80(1.6x1.2) | 2.3 | 3.7 |
| 100(2.0x1.5) | 2.9 | 4.6 |
| 120(2.4x1.8) | 3.5 | 5.6 |
| 150(3.0x2.2) | 4.3 | 7.0 |
| 180(3.6x2.7) | 5.1 | 8.4 |
| 200(4.0x3.0) | 5.7 | 9.3 |
| 250(5.0x3.8) | 7.2 | 11.7 |
| 300(6.1x4.5) | 8.6 | 14.0 |

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)
※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.